

APSOparts®

the Online Shop of Angst + Pfister

www.apsoparts.com

O-ring / X-ring

Dagli elastomeri ad alte prestazioni ai materiali per applicazioni standard

Filtro

Ø interno ▼	Diametro della corda ▼
Colore ▼	Conformità/Omologazione ▼



18 prodotti / 13.914 articoli



O-ring FFKM



O-ring FKM



O-ring NBR



O-ring con rivestimento FEP

APSOparts®

APSOparts® AG
Leutschenbachstrasse 55, CH-8052 Zurich
support@apsoparts.com

APSOparts® GmbH
Siemensstrasse 5, D-70736 Fellbach
support@apsoparts.com

APSOparts® ordinare con facilità e rapidità

15 anni di esperienza nell'e-commerce B2B, 17.000 clienti soddisfatti in tutto il mondo e un servizio clienti professionale 1:1 in 7 lingue diverse parlano da soli.

Il nostro shop online offre più di 100.000 prodotti nell'ambito della tecnologia delle tenute, delle materie plastiche, della gestione dei fluidi, dell'antivibrazione, della trasmissione, oltre che dei sensori e della potenza.

Italy ▼ Italiano ▼

APSOparts®

the Online Shop of Angst + Pfister

Prodotti Servizi Assistenza

Cerca nell'intero negozio...

I nostri prodotti

- APSOseal® Tecnologia delle tenute
- APSOplast® Tecnologia delle materie plastiche
- APSOdrive® Tecnologia della trasmissione
- APSOvib® Tecnologia dell'antivibrazione

Le funzionalità principali in sintesi

- Nessun sovrapprezzo per piccoli ordini
- Visualizzazione in tempo reale della disponibilità e della data di consegna
- Configuratore di taglio su misura DirectCUT
- Ordine rapido tramite il vostro codice articolo o attraverso la funzione DirectUP
- Download di file 3D
- Monitoraggio delle spedizioni con Track & Trace
- Consegna degli articoli in stock entro 48/72 ore in tutta Europa
- Assistenza clienti 1:1 tramite live chat ed e-mail in 7 lingue

Configuratore di taglio su misura DirectCUT

Configuratore di taglio in tempo reale per lastre, barre tonde, tubi e fogli di plastica, oltre a tubi, cinghie dentate, profili, piastre di tenuta e molto altro ancora.

Configuratore di taglio su misura DirectCUT:

[apsoparts.com/it-IT/directcut-configurator.html](https://www.apsoparts.com/it-IT/directcut-configurator.html)


Tutorial su YouTube:

youtu.be/JjMQF-gJ61w

Fase 1: Selezionare il prodotto e fare clic sul pulsante di taglio

Lastra PEEK naturale (marrone-grigio)

Dati tecnici

	Materiale polieterechetone Abbreviazione del materiale PEEK Densità 1.32 g/cm³ Colore naturale (marrone-grigio) Temperatura d'esercizio da -60 a +250 °C Max. operating temperature short term +310 °C EC Norm 1907/2006/EU (REACH)	Service-Center consegnabile a taglio o lavorato a disegno. Utilizzazione dove sono richieste elevata resistenza alle temperature, aggressività chimica, acqua calda, vapore E buone proprietà di scorrimento; ad esempio partecolieri per pompe, seggi valvole, cuscinetti, elementi componibili per la tecnica nucleare. Indicazioni anche per applicazioni che richiedono resistenza alle temperature prodotti chimici E ALL'idrolisi, bilanciata meccanica E agli urti, resistenza allo scricchiolio, buona alle radiazioni)
---	--	--

16 articoli

Codice articolo	Inserire la quantità	Disponibilita'	Data di consegna	Prezzo totale	Azioni	↑ Tipo di produzione	↓ Spesso
0253000101	<input type="text" value="pz"/>		Inserire la quantità			estruso e termicamente stabilizzato	6 mm
0253000102	<input type="text" value="pz"/>		Inserire la quantità			estruso e termicamente stabilizzato	8 mm
0253000103	<input type="text" value="pz"/>		Inserire la quantità			estruso e termicamente stabilizzato	10 mm

Fase 2: Inserire le misure desiderate

Taglio a misura

Torna al prodotto

Oggetto: Lastra PEEK naturale (marrone-grigio)

Descrizione dettagliata: Lastra PEEK naturale (marrone-grigio) Spessore: 6 +0.9/+0.2 mm

Codice di articolo: 0253000101

Dimensioni

Lunghezza: mm (min: 20mm, max: 3000mm, decimali: 0.1, tolleranza: ISO 2768-c)

Larghezza: mm (min: 10mm, max: 620mm, decimali: 0.1, tolleranza: ISO 2768-c)

Quantità:

Prezzo unitario:

Calcolare prezzo


DirectUP - Caricare gli ordini ERP

Lo strumento DirectUP consente di caricare direttamente e senza costi aggiuntivi i propri ordini ERP, indipendentemente dal formato del file (PDF, XLS, CSV, TXT o IDOC).

DirectUP - Caricare gli ordini ERP:

[apsoparts.com/it-IT/service/directup-order-upload](https://www.apsoparts.com/it-IT/service/directup-order-upload)

Caricare l'ordine tramite drag and drop

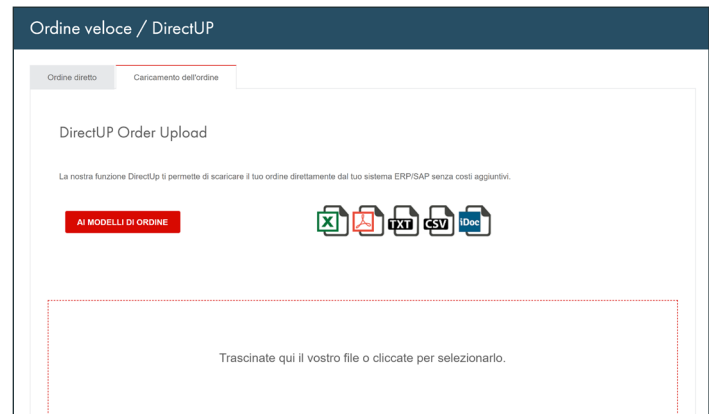

O-ring Expert trova prodotti

Trovate l'O-ring adatto alla vostra applicazione individuale, con funzioni di ricerca in base al materiale, alla dimensione della scanalatura o alle opzioni di applicazione statica e dinamica.


O-ring Expert trova prodotti:

[apsoparts.com/it-IT/tecnologia-delle-tenute/o-ring-x-ring.html](https://www.apsoparts.com/it-IT/tecnologia-delle-tenute/o-ring-x-ring.html)

Tutorial su YouTube:

youtu.be/yH1Dk90rVGY

Selezione del prodotto con O-ring Expert

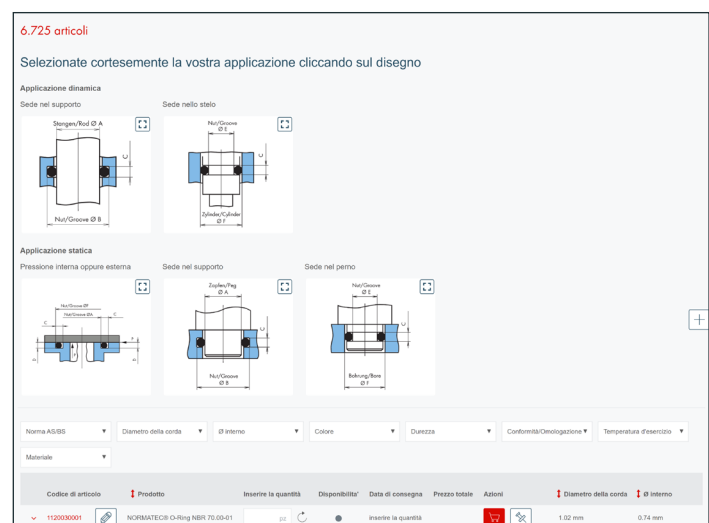

Cosa vi offre lo shop online



Tecnologia delle tenute

- O-ring nelle qualità EPDM, NBR, FKM, FFKM, FEP, VQM
- Cordoni tondi in EPDM, NBR, VMQ, NBR
- Quadring / X-ring in NBR, profili paraspigoli, nastri adesivi e nastri isolanti
- Tenute radiali e assiali per alberi, tenute meccaniche
- Guarnizioni per pistoni, guarnizioni per steli, guarnizioni antisporcio
- Guarnizioni per flange secondo EN1514-1, guarnizione per bulloni



Tecnologia delle materie plastiche

- Piastre semilavorate, barre tonde e tubi segati come pezzi grezzi o tagliati
- POM e PEEK come barre tonde rettificate «h9»
- Plastiche standard: PE, PP, PC, PMMA, PUR, PVC
- Plastiche tecniche: PA, POM, PET
- Plastiche ad alte prestazioni: PEEK, PAI, PBI
- Fluoroplastiche: PTFE puro e caricato, PVDF



Tecnologia dei fluidi

- Tubi flessibili di aspirazione e pressione, compresi i fissaggi e le fascette per tubi flessibili
- Tubi flessibili di aspirazione e sfiato, tubi flessibili isolanti
- Raccordi ad anello tagliante VOSS
- Tubi pneumatici, raccordi rapidi pneumatici e raccordi a innesto
- Giunti di espansione in materiale morbido, metallo e PTFE
- Tappi di protezione



Tecnologia dell'antivibrazione

- Piedini e cunei per macchine
- Cuscinetti per attrezzature e coni
- Tamponi rotondi forma A-F e tamponi di arresto forma A-G



Tecnologia delle trasmissioni

- Cinghie dentate in poliuretano e cloroprene (continue o al metro)
- Cinghie standard, cinghie trapezoidali strette, cinghie nervate poly-V
- Pulegge dentate abbinata alle cinghie dentate
- Boccole TAPER-LOCK

APSOparts®
non vi lascia soli!
Per quesiti relativi al
vostro ordine APSOparts®
vi invitiamo a contattare
support@apsoparts.com